

Resina Bicomponente Epoxídica para armaduras de conexión

RTEC400

Código artículo	DESCRIPCIÓN	Precio NETO €/unidad
RTEC400	Cartucho de resina bicomponente - 400 ml	21,00
PC14400450	Broca para hormigón Ø14 x 400 mm	17,50
PC18400450	Broca para hormigón Ø18 x 400 mm	26,50
RTEGUN400	Pistola manual para cartuchos 400 ml	36,00
RTMIXER	Tubos 380 mm	0,25



DESCRIPCIÓN

Resina epoxídica bicomponente por inyección, idónea para la conexión de barras de acero con adherencia mejorada a soportes de hormigón (fisurado y no fisurado), ladrillos, piedra o madera.

ESPECIFICACIONES

Suministro y colocación de resina epoxídica tixotrópica bicomponente RTEC400

Tecnaria para la realización de la conexión entre la losa de hormigón del forjado mixto (madera, hormigón, acero - hormigón-hormigón armado) y muros perimetrales mediante barras de armadura con adherencia mejorada. **Antes de colocar producto se debe realizar un orificio y limpiarlo.**

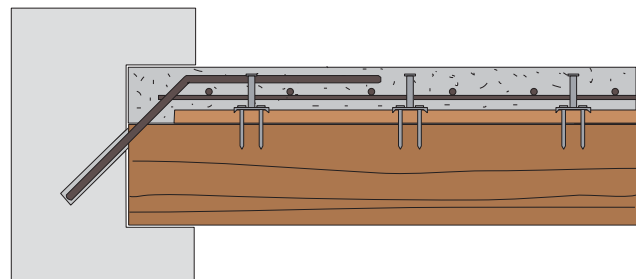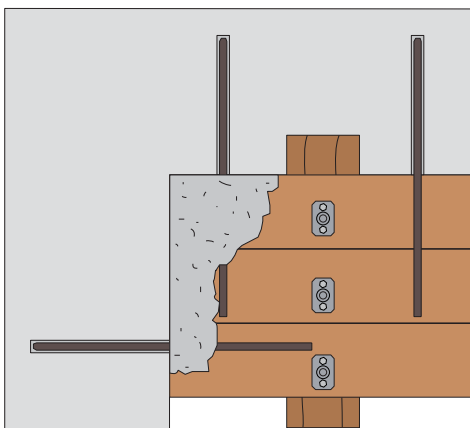

Barra mm Ø	Diámetro y profundidad orificio mm	Metros lineares paredes	Distancia entre las barras 60 cm	Distancia entre las barras 80 cm
12	14x200 mm	100	9 cartuchos	7 cartuchos
12	14x300 mm	100	13 cartuchos	10 cartuchos
12	14x400 mm	100	18 cartuchos	13 cartuchos
16	18x200 mm	100	14 cartuchos	11 cartuchos
16	18x300 mm	100	21 cartuchos	16 cartuchos
16	18x400 mm	100	28 cartuchos	21 cartuchos

Lista de precios - validez: 01.01.2017. Substituye los anteriores